

Bramy spiralne i rolowane EFAFLEX: bramy szybkie i bezpieczne.



Inteligentne, nowoczesne i rewolucyjne bramy EFAFLEX serii R i S

Bramy wykonane w niezawodnej technice spiralnej. Bardzo szybkie i bezpieczne. Dostępne są w różnej konfiguracji w zależności od potrzeb. Posiadają dobre właściwości termiczne.


Stworzone dla przemysłu, idealne dla branży logistycznej. Bardzo wytrzymałe potrafią wykonać dużą ilość cykli zamykania/otwierania. Pozwalają na swobodny przepływ towarów. Dzięki wysokiej prędkości otwierania minimalizują ryzyko kolizji z wózkiem widłowym.

Panele aluminiowe EFAFLEX dostępne są w różnych grubościach: 40/60/80 mm. Wypełnione pianką poliuretanową posiadają niezwykłą izolację termiczną, zmniejszając jednocześnie Twoje koszty ogrzewania.

Forma standardowa

Forma owalna

Forma niskie prowadzenie

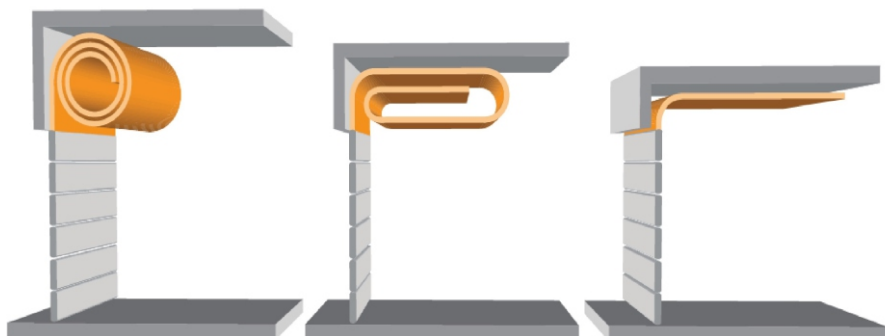

Jeżeli nad bramą znajduje się odpowiednia ilość miejsca, to standardowo stosuje się prowadzenie bramy typu spirala.

Prowadzenie owalne bramy stosuje się w momencie, gdy nie ma za dużo wolnej przestrzeni nad bramą, a prowadzenie bramy typu spirala nie jest możliwe do zastosowania.

Niskie prowadzenie bramy stosuje się w miejscach pozbawionych odpowiedniej ilości nadproża potrzebnego do montażu bramy np. podziemne parkingi lub garaże.

Wymiary bramy:

W zależności od rodzaju bramy:
Szerokość (ŚB) max. 10000 mm
wysokość (ŚB) max. 8000 mm

Sterowanie

Sterowanie EFATRONIC z falownikiem 230V/50Hz lub 400V/50Hz

Prędkość

W zależności od wielkości i rodzaju bramy:
Prędkość otwierania max. 4,0 m/s
Prędkość zamykania max. 1,0 m/s

Awaryjne otwieranie

aktywacja za pomocą dźwigni

Panel bramy

W zależności od rodzaju bramy:
Panele dwusieczne izolowane/lakierowane, panele z dwusiecznymi przeszkleniami, elastyczna tkanina w różnych barwach z oknem transparentnym lub bez.

Klasa odporności wiatrowej (EN 12424)

Klasa 2 - 4 (w zależności od wielkości i rodzaju bramy)