


**Solidne wykonanie płaszcza bramy z dwuwarstwowej tkaniny.
Stabilny dolny profil aluminiowy do bram zewnętrznych.**

TRANSRAPID

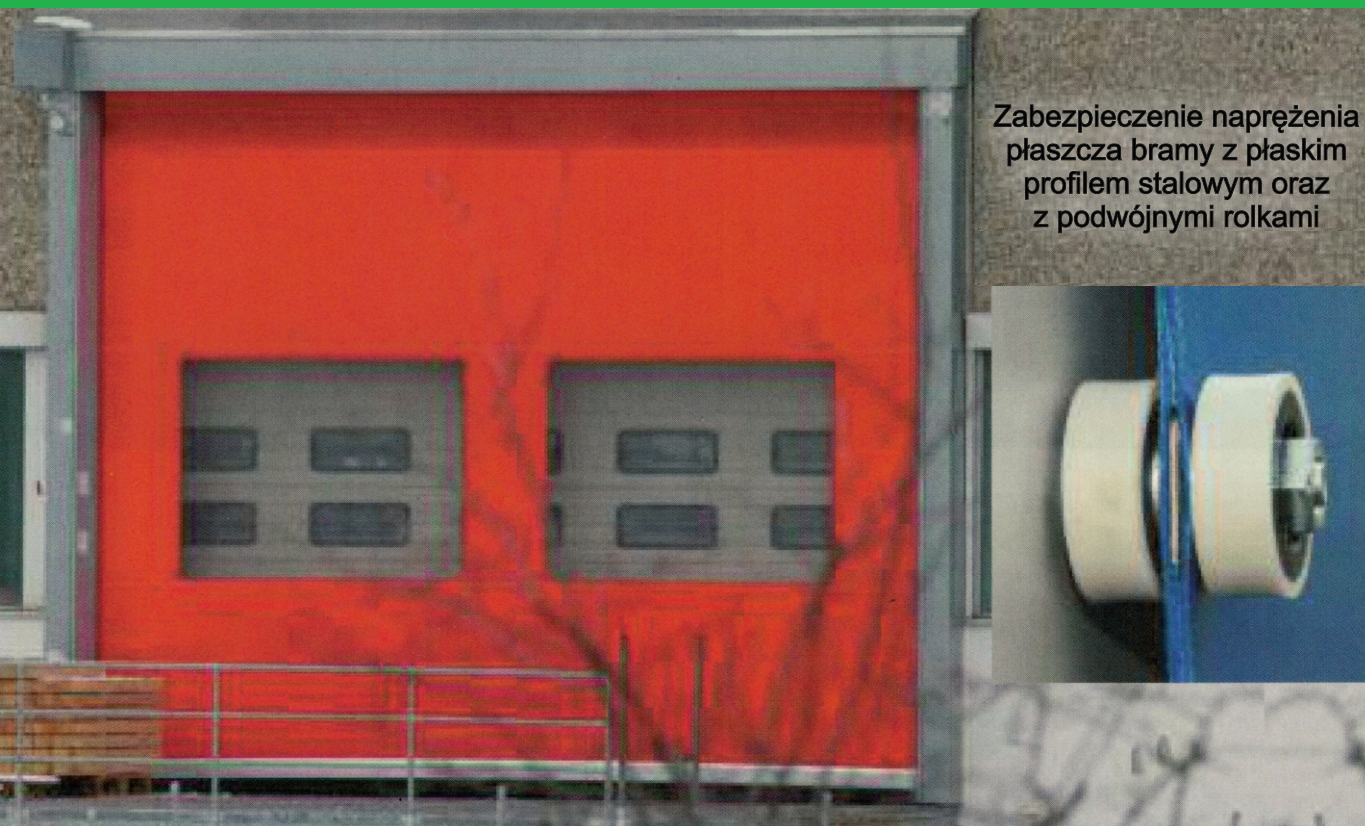

Zabezpieczenie naprężenia
płaszcza bramy z płaskim
profilem stalowym oraz
z podwójnymi rolkami

Wymiary bramy

Szerokość (ŚB) max.	10000 mm
Wysokość (ŚB) max.	8500 mm

Sterowanie

Sterowanie mikroprocesowe DR2100 z wył. głównym
i wbudowanym falownikiem 230V/50Hz

Prędkość

Prędkość otwierania max.	3,0 m/s
Prędkość zamykania max.	1,0 m/s

Awaryjne otwieranie

Bramy do 6000 x 6000 mm:
przeciwwaga za pomocą liny pociągowej,
bramy od 6000 x 6000 mm
łańcuch awaryjnego otwierania

Płaszcz bramy

Folia PVC ok. 3 mm z dwuwarstwowej tkaniny oraz
z transparentnymi oknami, zintegrowanymi stalowymi
zabezpieczeniami naprężenia płaszcza bramy przed
wiatrem i z podwójnymi rolkami bocznymi oraz stałym
naprężeniem płaszcza bramy.

Kolor płaszcza bramy

RAL 2004 pomarańczowy
RAL 5010 niebieski
RAL 7038 szary



Klasa odporności wiatrowej (EN 12424)

nawet do klasy 3 (w zależności od wielkości bramy)

**Transrapid - solidny i elastyczny - brama dla dużych przestrzeni.
Transrapid: bramy zaprojektowane dla sporych obciążeń wiatrowych.**

Specjalnie opracowane stałe naprężenie płaszcza bramy zapewnia bezpieczną i cichą pracę bramy.

**Płaszcz bramy z dwuwarstwowej tkaniny o grubości 3 mm oraz znajdujące się wewnątrz folii
stalowe zabezpieczenia naprężenia płaszcza bramy, tworzą solidną barierę przed wiatrem.**

Ilość zabezpieczeń naprężenia płaszcza bramy przed wiatrem ustala się według wielkości bramy,
obciążenia wiatrem oraz miejsca montażu bramy.