


Minirapid MS: ochrona ludzi i maszyn.



Szybkobieżna brama rolowana „Minirapid MS” - otwierana pionowo przeznaczona do ochrony ludzi i maszyn.

Minirapid MS chroni jednocześnie ludzi i maszyny bez utrudniania procesu produkcyjnego. Ze względu na krótkie czasy cyklu możliwe są szybkie etapy produkcji. Pracownicy mają nieograniczony dostęp do obrabianego materiału i chronieni są w czasie produkcji m.in. od wytworzonych latających iskier, rozgrzanych wiór czy odprysków spawalniczych.

W szynach prowadzących zintegrowane czujniki bezpieczeństwa monitorują pozycję bramy

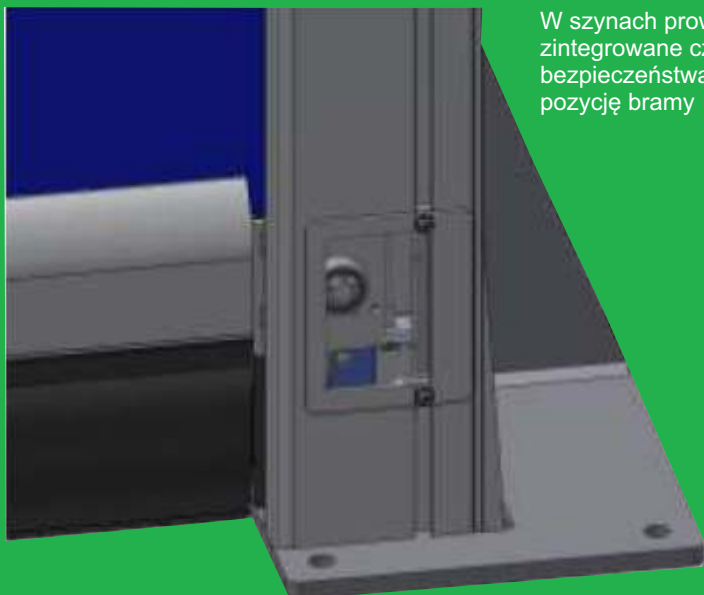

Wymiary bramy:

Szerokość (ŚB) max. 5000 mm
Wysokość (ŚB) max. 5000 mm

Sterowanie

Sterowanie mikroprocesorowe DR2100 z wyłącznikiem głównym i zintegrowanym falownikiem 230V/50Hz, z wyświetlaczem do menu i kodów błędów, wraz z zintegrowanym wyłącznikiem awaryjnym i kaseta sterującą (3 przyciski) w stalowej szafie sterowniczej (IP54).

Prędkość

Prędkość otwierania max. 2,0 m/s
Prędkość zamykania max. 0,8 m/s

Awaryjne otwieranie

korba ręczna

Panel bramy

Plaszcz bramy to powlekana tkanina PVC wraz z oknem transparentnym w kolorze:

RAL 1018 żółty

RAL 2004 pomarańczowy

RAL 3002 czerwony

RAL 5010 niebieski

RAL 7038 szary



Klasa odporności wiatrowej (EN 12424)

Klasa 1